Combi multi Alphanumérique

GÉNÉRALITÉS

- O Affichage multi-format avec mise en mémoire de 4 formats par programmation en USB
- O Affichage LCD rétro éclairé, bleu /blanc pour l'intérieur ou grisé / noir pour l'extérieur
- O Coffret industriel encastrable en ABS choc, (protection IP55 en face avant)
- O Alimentation continue de 12 à 30 Volts DC
- O Interface de communication diverses (voir notre tableau de codification pour plus de détail)
- O Protocole de dialogue divers (voir notre tableau de codification pour plus de détail)

Exemples d'affichages sur un modèle pour l'intérieur




Paramétrable en écriture blanche sur fond bleu ou bleu sur fond blanc

Exemples d'affichages sur un modèle pour l'extérieur



Paramétrable en écriture grisé sur noir ou noir sur fond grisé

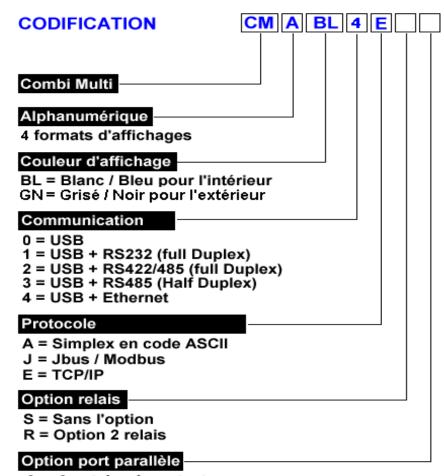

- 3 = 3 entrées à contacts secs
- 7 = Sélection 7 messages